


SEE式真空グラウトポンプ【改良型】

～大幅な軽量化と施工性、操作性の向上を実現しました～

主な改良点

- ① ハンドリング：大幅な軽量化を図り、キャスターを設置しハンドリングを向上させました。
- ② 操作性：リモコン(30m)と操作盤の併用とし、離れた位置での操作が可能になりました。
- ③ 安全性：作動時にパトランプが点灯し、本体から離れた位置でも作動時の確認が可能となりました。
- ④ センサー：センサー反応時には回路自体を遮断する弁を設置し、ポンプ本体への流入防止が確実です。

機能および操作

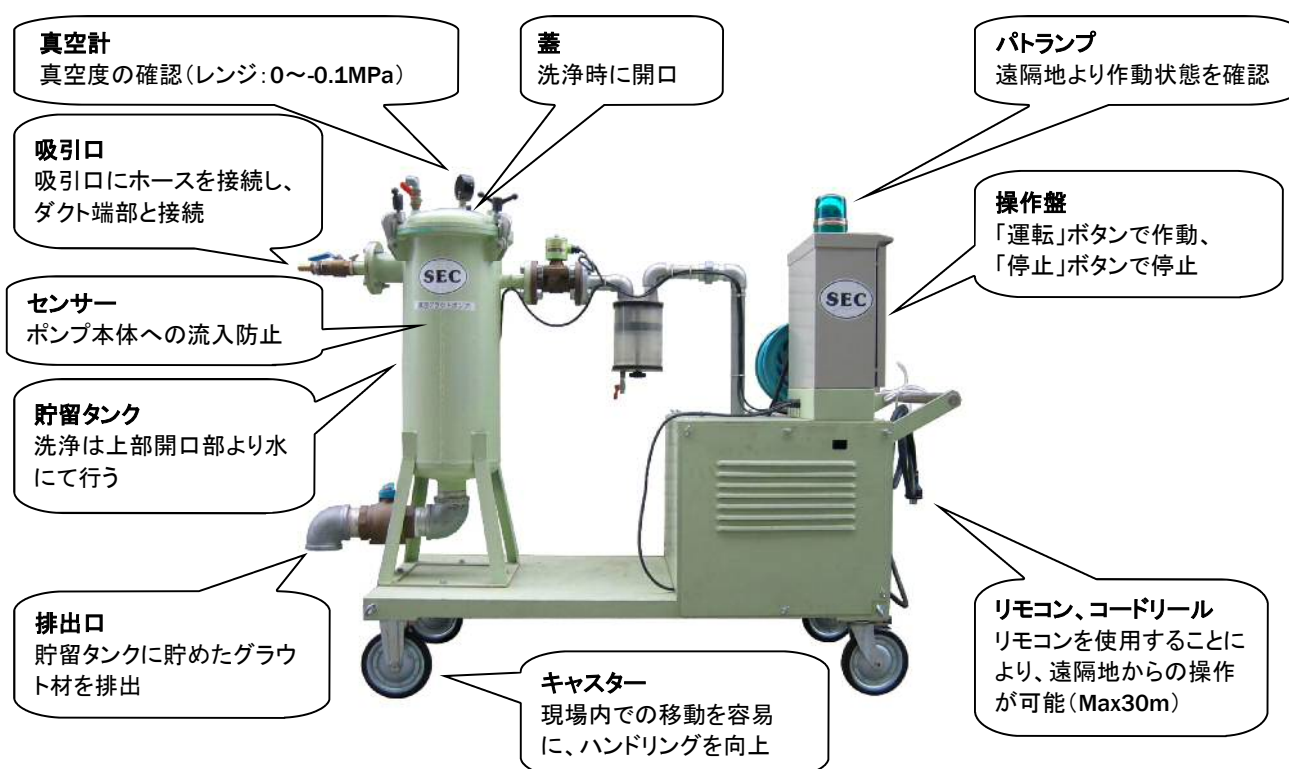

諸元

1. サイズ(寸法/質量)	1700(長さ)×700(幅)×1500(高さ)/230kg
2. 電源/モーター電力	200V(3相 50Hz/60Hz)/2.2kW
3. 能力(最大排気速度/最大到達真空度)	1m ³ /min/97%(-0.097MPa)
4. 最大騒音値	71dB

SEC 株式会社 **エスイー**

橋梁構造部

〒163-1342

東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー42階

TEL : (03)5321-6514 FAX : (03)5321-6519